


Steffensweg Dreiecksfläche

Kanalsanierung zusammen mit der
Umgestaltung der Platzfläche durch
das Amt für Straßen und Verkehr


4 Bäume befinden sich auf dem Kanal

- **Baubeginn für den Kanalneubau:**
 - war geplant: Mai 2026
 - ist nicht mehr aktuell
- **Fällung von 4 Bäumen (ca.1988 gepflanzt) wurde beantragt**
- **Eine Fällgenehmigung lag vor**
 - Sie wurde aufgehoben.

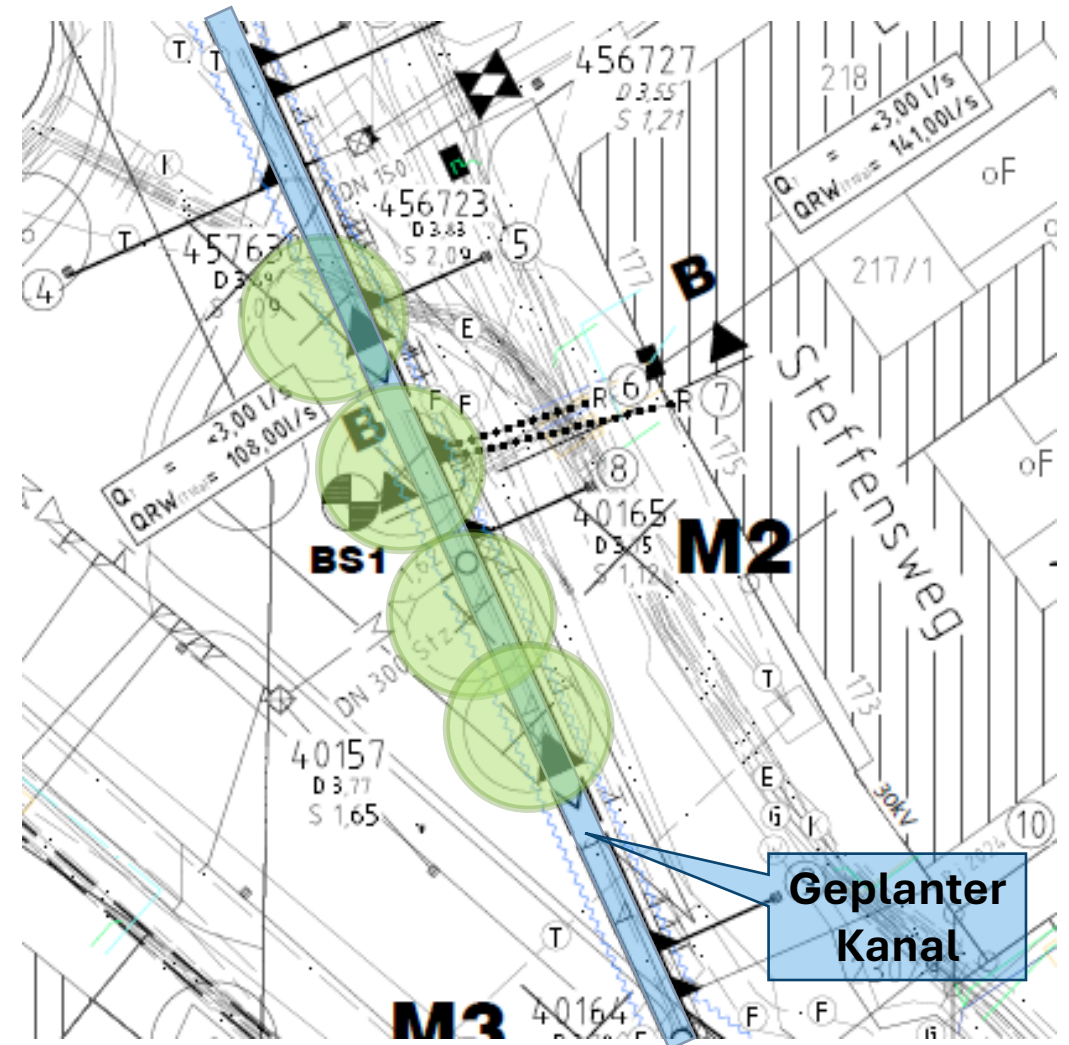




4 Bäume und die geplante Kanaltrasse

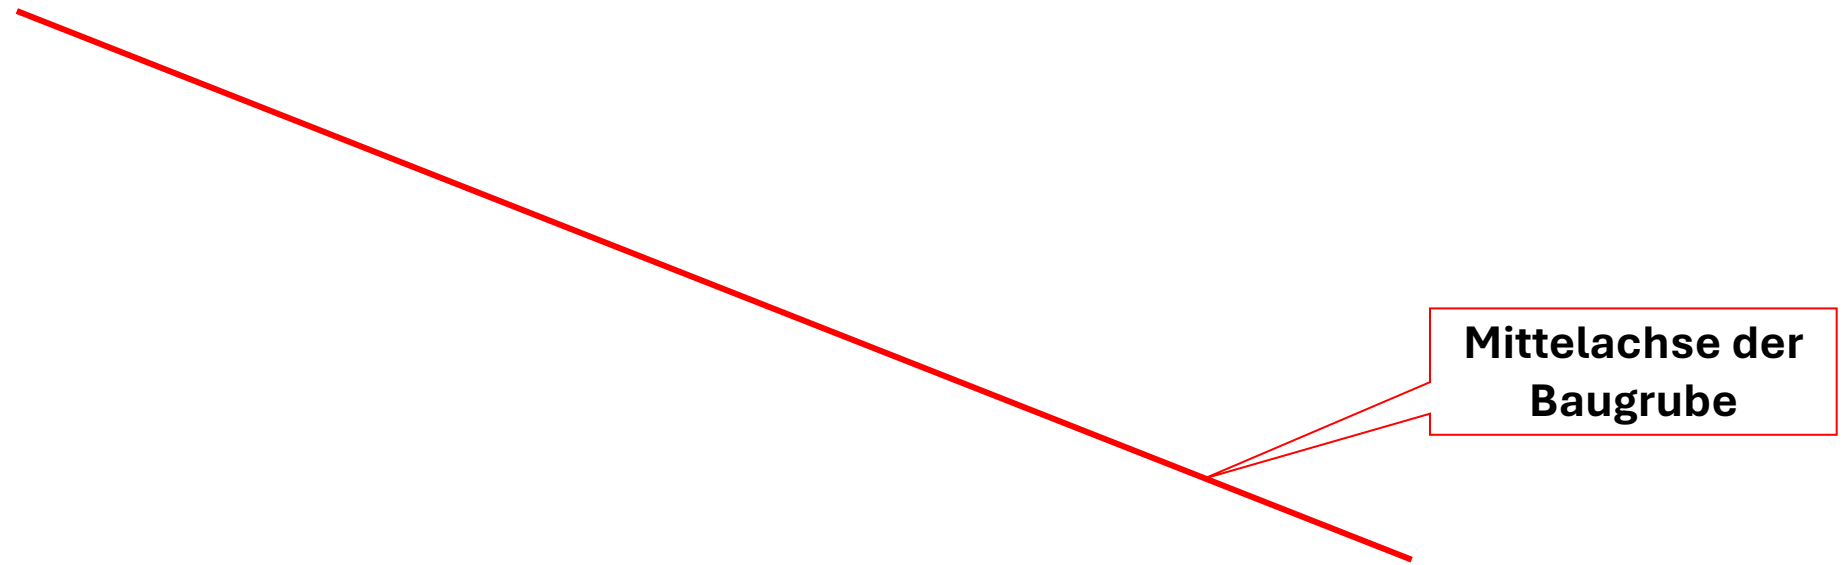


Alternative Kanaltrasse

- **Renovierung nicht möglich**
 - Ein Schlauchliner erfüllt nicht die hydraulischen Anforderungen
- **Alternativtrasse offene Bauweise**
 - Kreuzung mit Versorgungsleitungen
 - Trassenfreiheit ist aktuell ungewiß
 - Mehrlänge: ca. 11 m
- **2 Hausanschlusskanäle**
 - münden heute unter einem Baum in den Kanal
 - Verlängerungen bis zur Alternativtrasse erfordern seine Fällung
- **Kostenauswirkungen:**
 - ca. 145 tsd € + Umbau von Versorgungs (?)


Alternative
Trasse

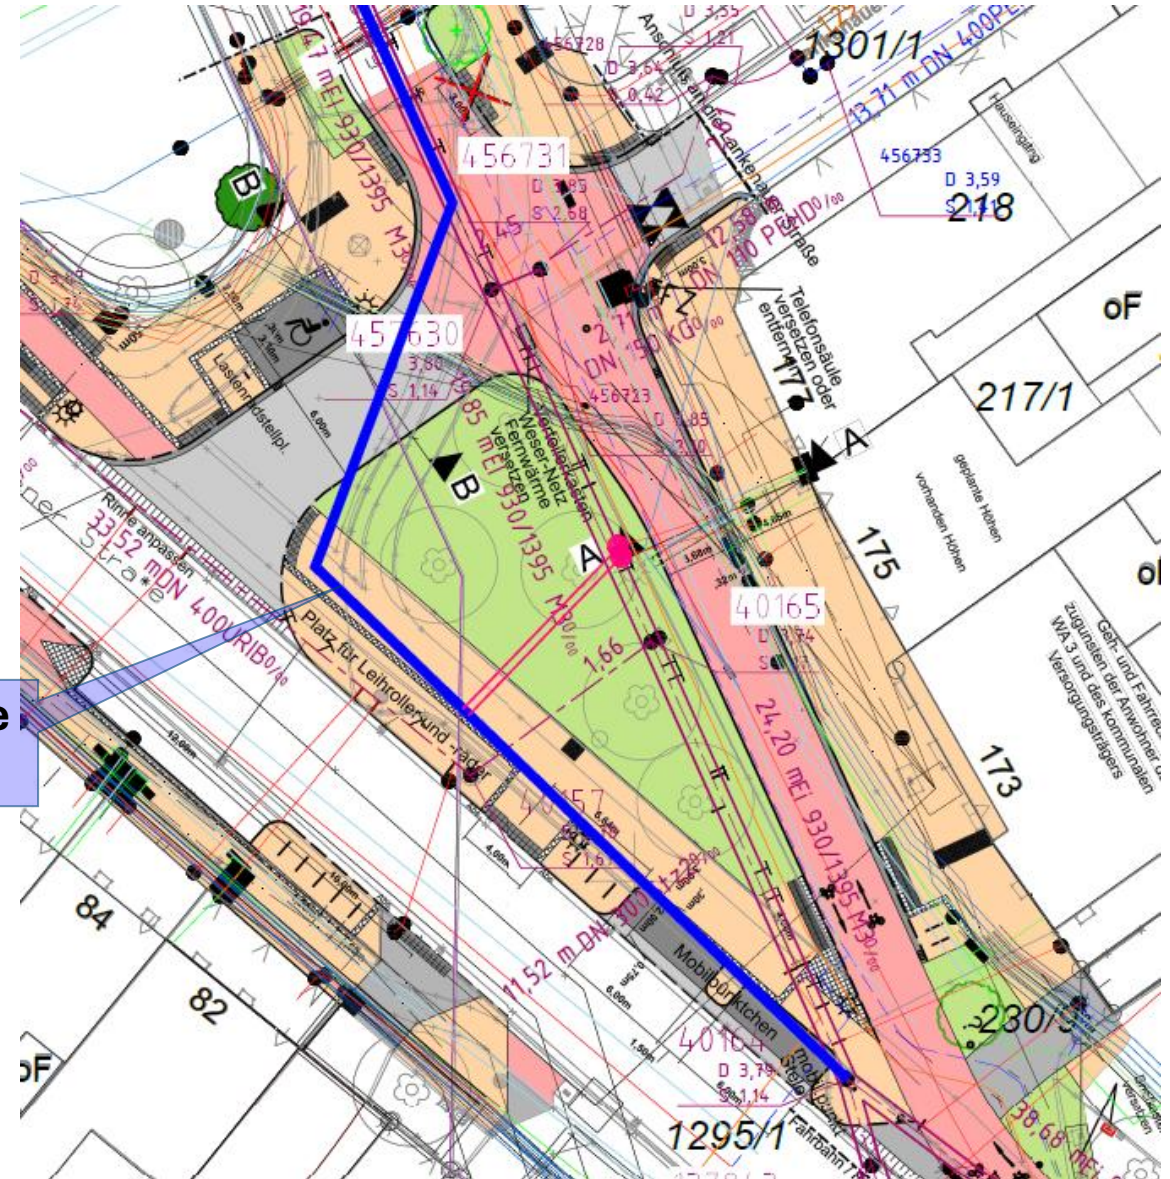


Querprofil B - B

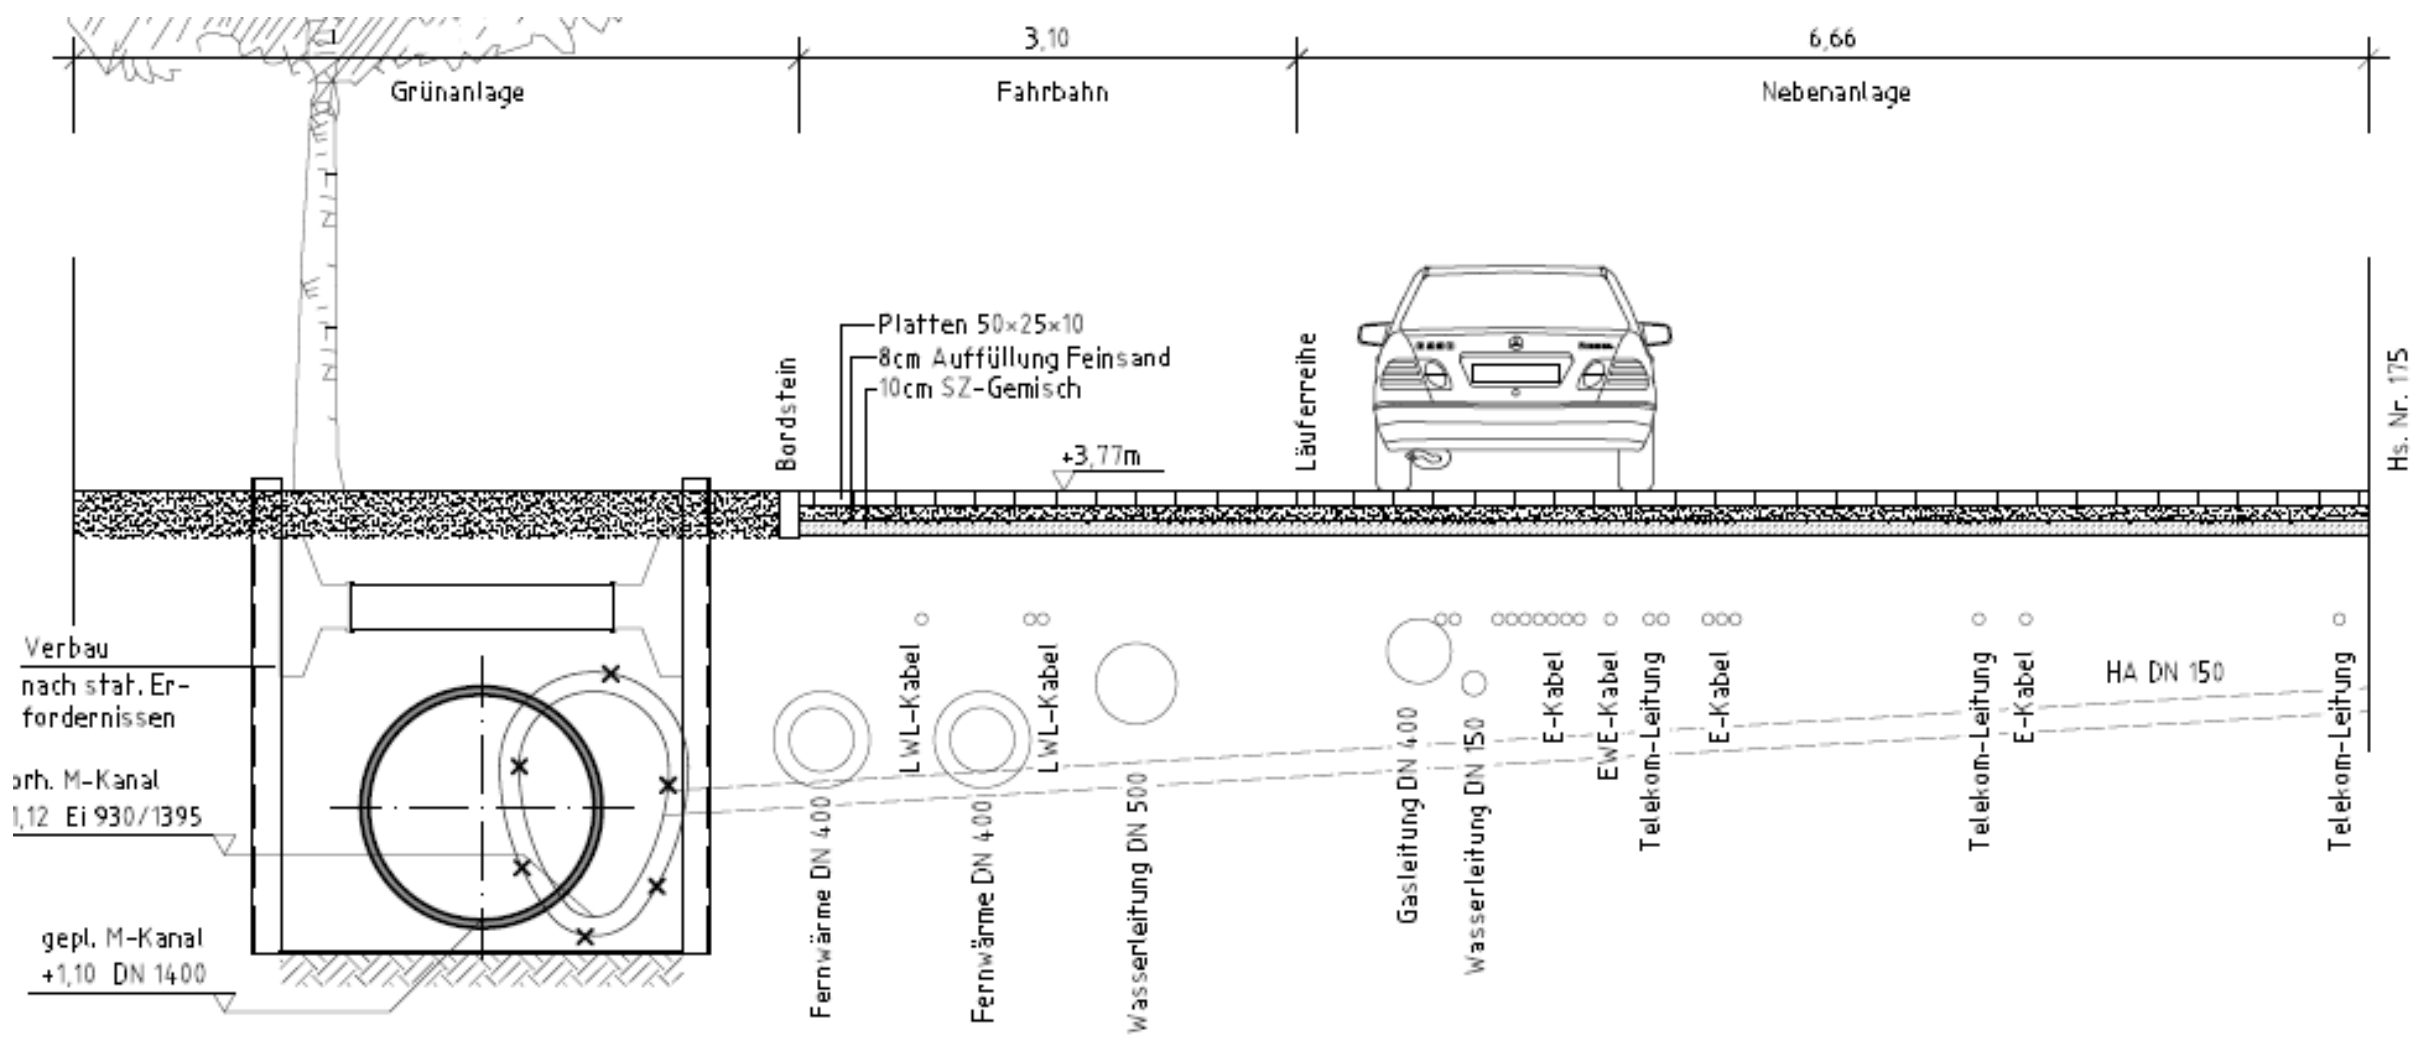

Querprofil A - A

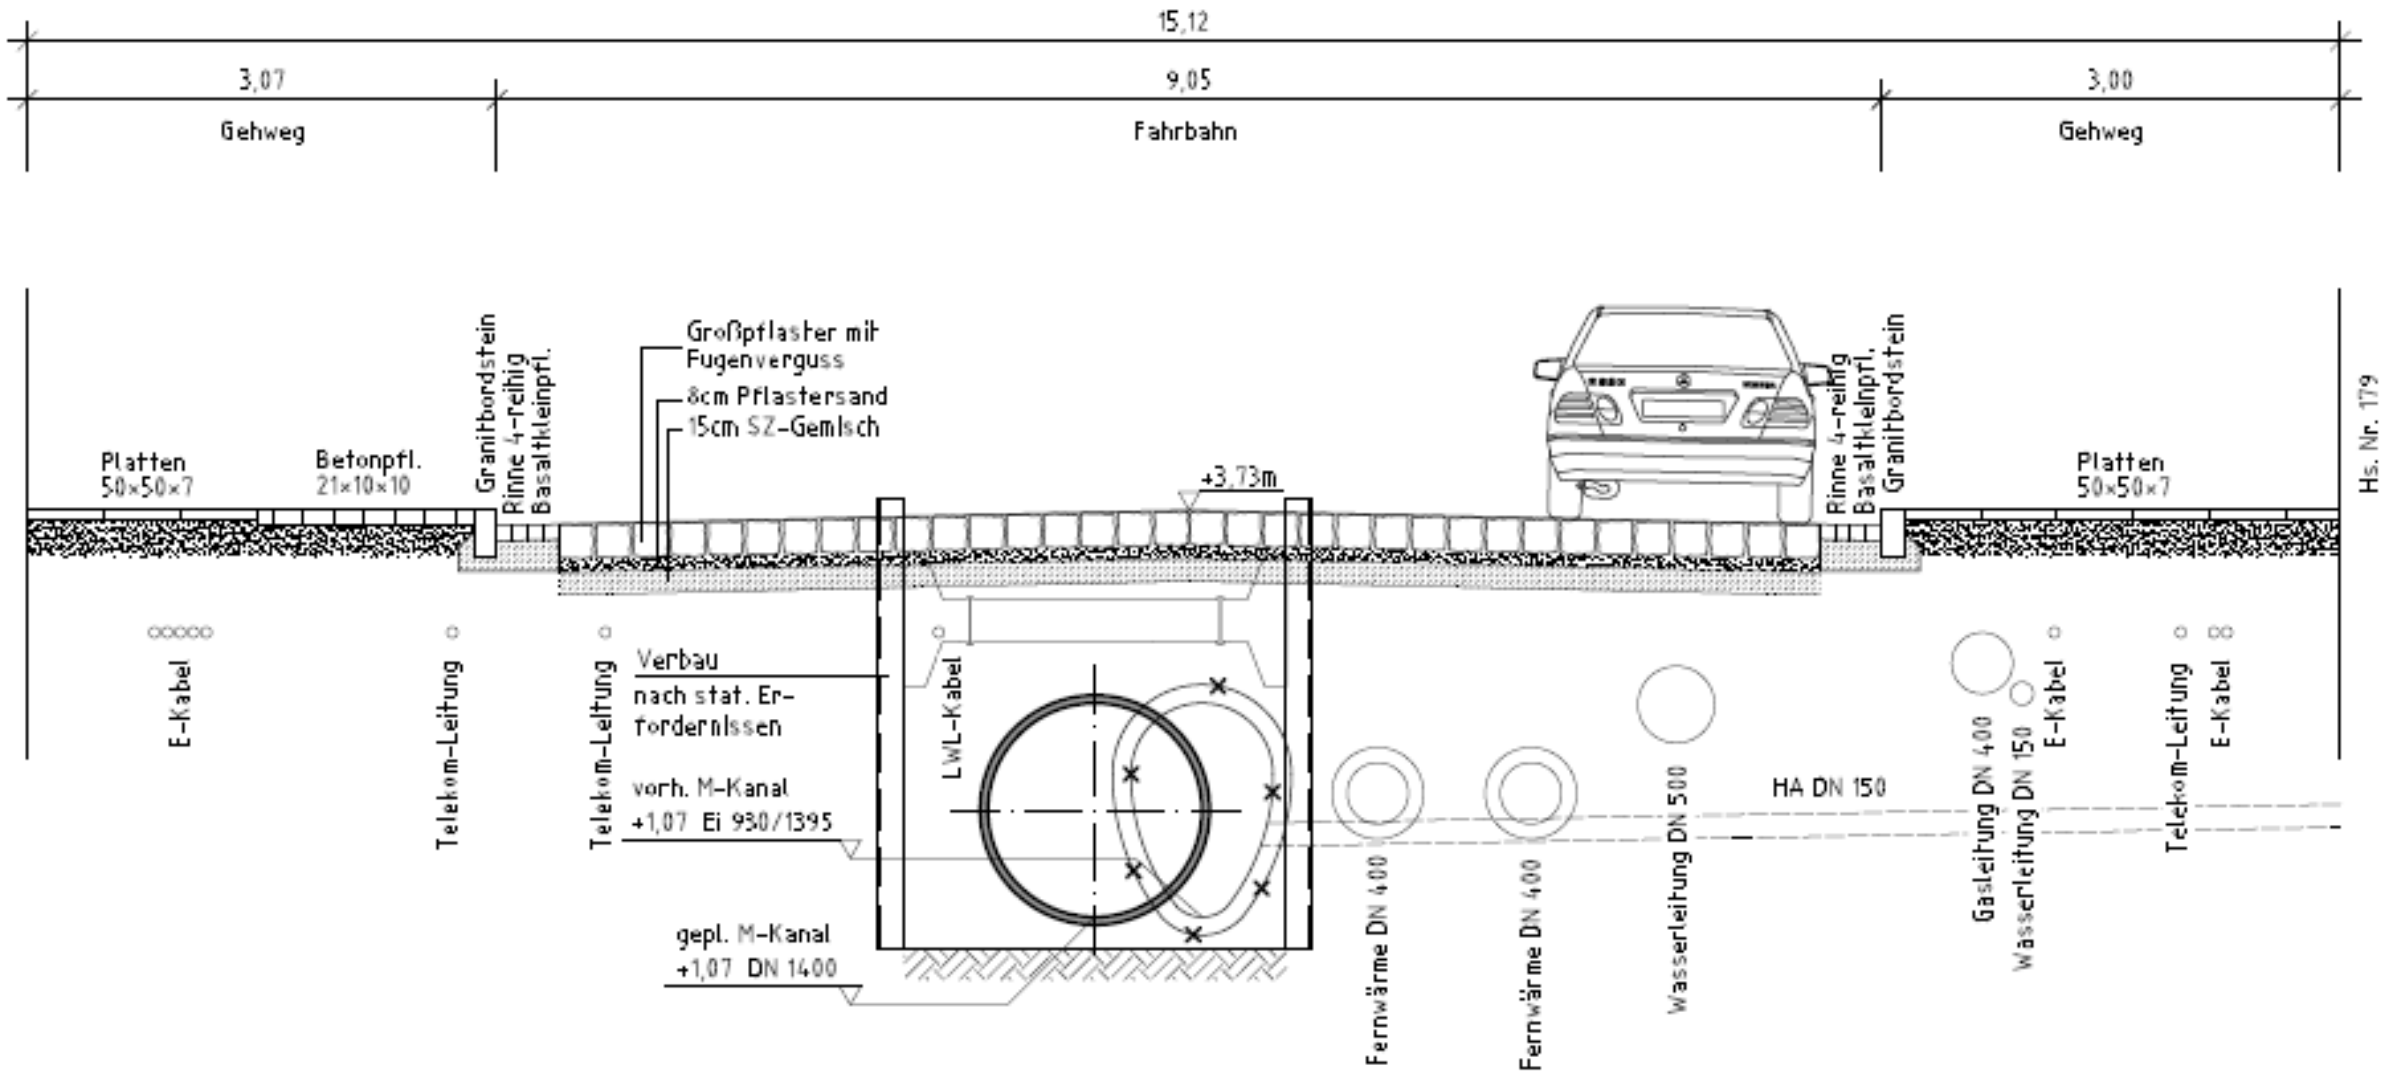

Querprofil bei Schacht 457630

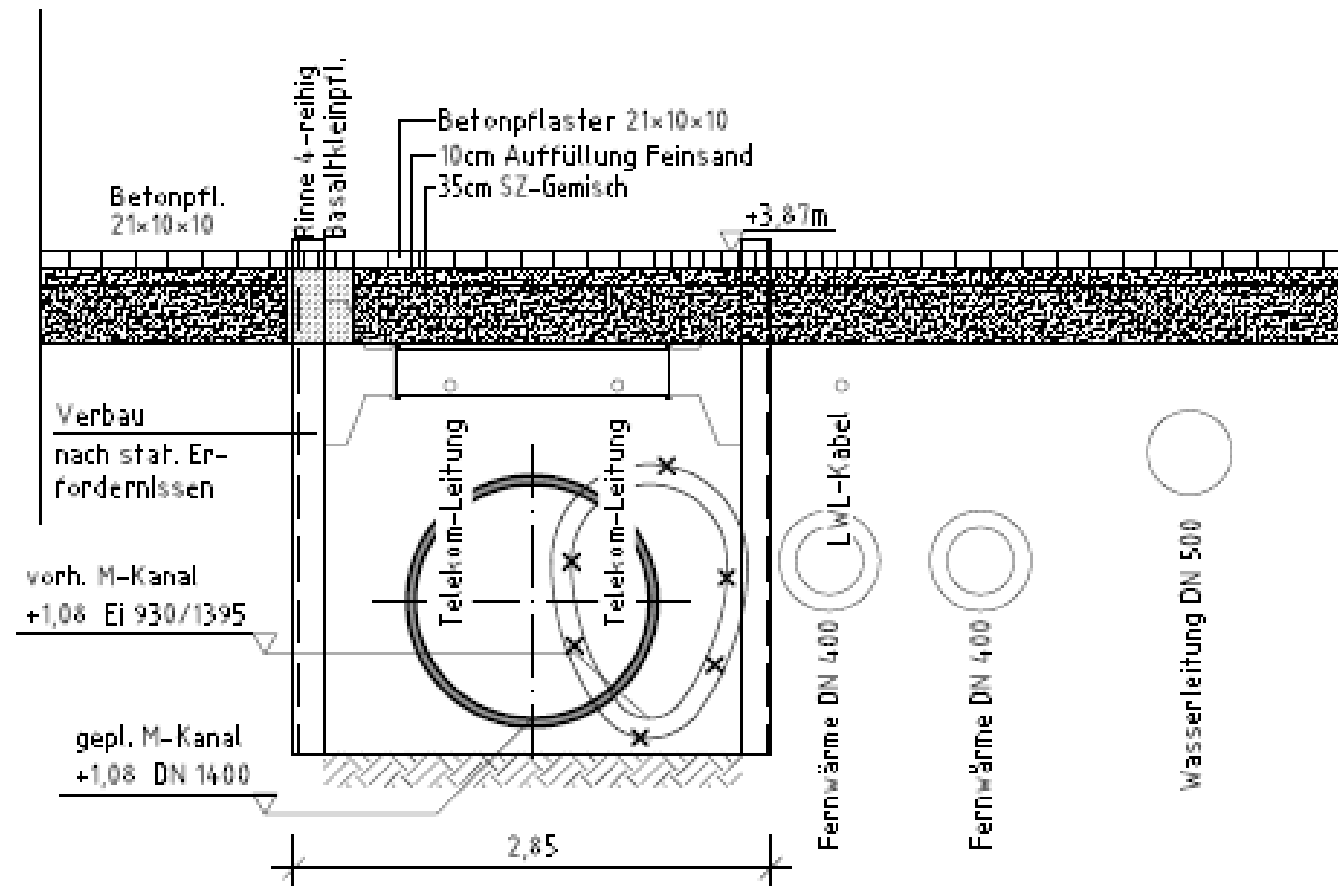

Vielen Dank!