

RÜCKBAU DER SCHORNSTEINE DER EHEMALIGEN KOHLEBLÖCKE 5 UND 6



FÜR HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR MICH.

1. Der Kraftwerksstandort Hafen

2. Die Schornsteine

3. Der Abbruch

4. Hinweise zum Abbruch



1. Der Kraftwerksstandort Hafen


Am Kraftwerksstandort im Hafen wurden die Kohleblöcke 5 und 6 außer Betrieb genommen. Nun beginnt swb mit dem **Rückbau erster markanter Anlagenteile.**

Im ersten Schritt sollen die **Schornsteine** der beiden Blöcke **zurückgebaut** werden.

Der Abbau schafft **perspektivisch Platz** für eine mögliche künftige Nutzung des Standorts im Rahmen der **klimaneutralen Energieversorgung.**



1. Der Kraftwerksstandort Hafen

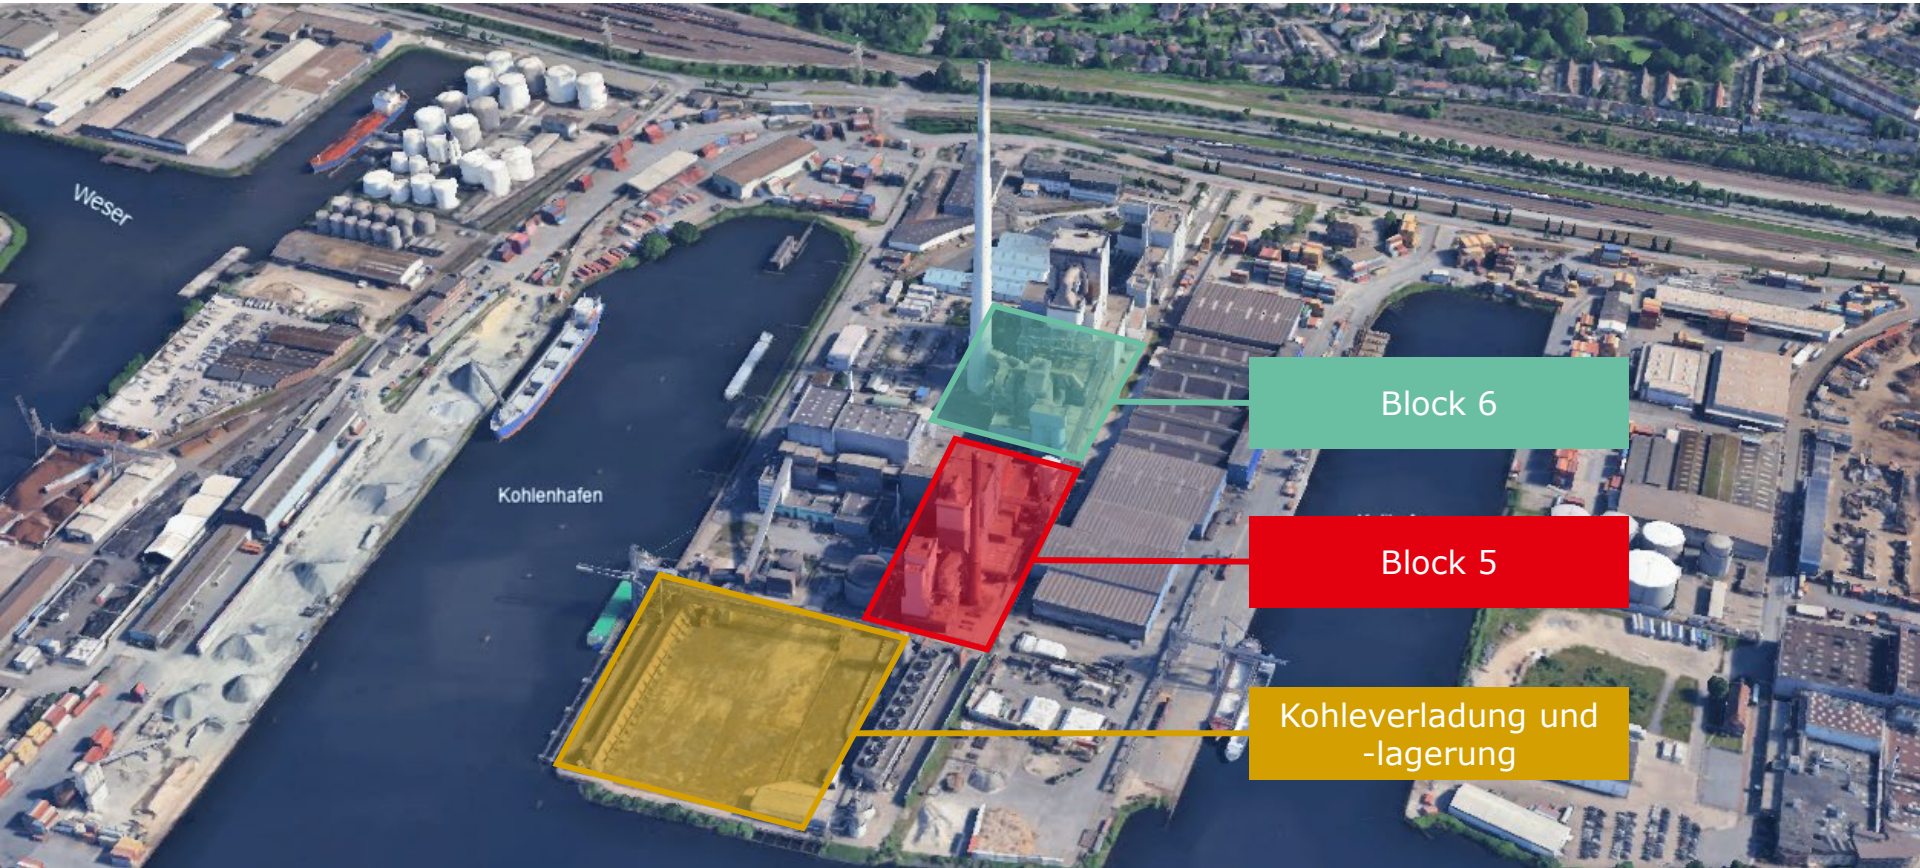

1. Der Kraftwerksstandort Hafen



2. Die Schornsteine: Schornstein Block 5

Baujahr: etwa 1966

Höhe: etwa 114 m

Geschätztes Rückbauvolumen: ca. 4.000 t

Rückbauverfahren: konventionell durch Abtragen des Schornsteins vom Kopf zum Rumpf

Geschätzte Rückbauzeit:

Beginn der Arbeiten:	Juni 2026
Fertigstellung:	Dezember 2027
	(in Abhängigkeit der Witterung)



2. Die Schornsteine: Schornstein Block 6

Baujahr: etwa 1978

Höhe: etwa 250 m (höchstes Bauwerk Bremens)

Geschätztes Rückbauvolumen: ca. 13.500 t

Rückbauverfahren: konventionell durch Abtragen des Schornsteins vom Kopf zum Rumpf

Geschätzte Rückbauzeit:

Beginn der Arbeiten: März 2026

Beginn des Abbruchs Außenschaft: November 2026

Fertigstellung der Arbeiten: Januar 2028
(in Abhängigkeit der Witterung)



3. Der Abbruch: Innenfutterabbruch




3. Der Abbruch: Außenschaftabbruch



3. Der Abbruch: Sichtbar aus dem Stadtteil



3. Der Abbruch: Abbruch Reststumpf

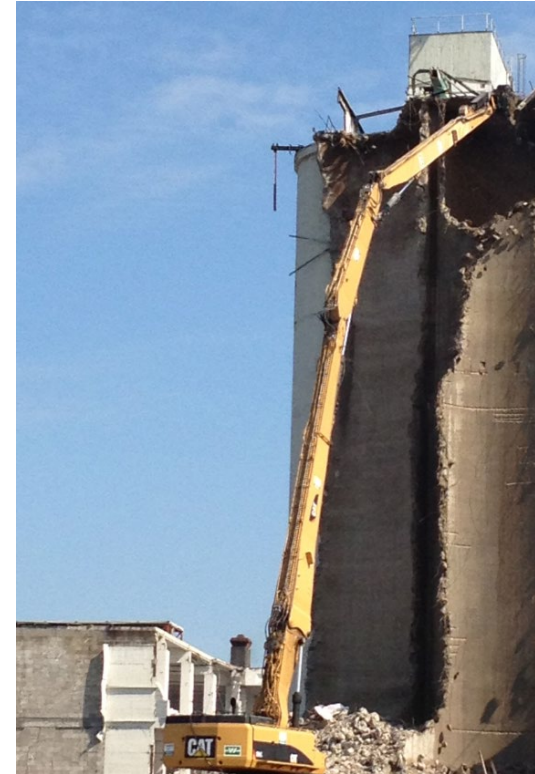

4. Hinweise zum Rückbau

Sicherer Rückbau durch spezialisierte Fachunternehmen

- Fachunternehmen sind auf Schornstein- und Kraftwerksrückbau spezialisiert und erfahren
- Begleitung durch unabhängige Sachverständige
- Schadstoffe (z.B. asbesthaltige Materialien) werden fachgerecht entfernt und entsorgt
- Maßnahmen werden mit zuständigen Behörden abgestimmt und genehmigt

Gutachten (Revision 1) Schadstoffuntersuchung Schornsteine Block 5 und Block 6 vor Abbruch

Projekt-Nr.: EBR-24-0088
Auftrags-Nr.: EBR-00250-24

Auftraggeber: swb Erzeugung AG & Co. KG
Theodor-Heuss-Allee 20
28215 Bremen

Auftragsdatum: 19.12.2024




WESSLING Consulting | Engineering

WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG
Ladestraße 3-3a · 28197 Bremen
www.wessling-consulting-engineering.de

Auftrag: EBR-00250-24



Auftrag: EBR-00250-24



4. Hinweise zum Rückbau

Lärm während der Abbrucharbeiten

- Zeitweise Geräusche beim Abbruch unvermeidbar
- Einrichtung einer Lärmmessung zu Beginn der Arbeiten
- Kontinuierliche Überwachung während des Rückbaus
- Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte



Herzlichen Dank.