hanseWasser





hanseWasser



Kanalbaumaßnahme Münchener Straße

Kanalbau in der Münchener Straße

- Alter Abwasserkanal: aus Steinzeugmaterial, ca. 425 lang
 - überwiegend im Jahr 1908 gebaut
 - 3 Kanalhaltungen wurden erst 1975 erstellt
- Ersatz der alten Kanalisation: aus PEHD, Kreisprofile DN300 DN800
- Hausanschlussleitungen:
 - Ca. 50 Stk. werden in offener Baugrube erneuert
 - Ca. 25 Stk. werden grabenlos im Linerverfahren saniert
- Bauzeit:
 - Geplanter Baubeginn: ca. Juli 2014
 - Ende der Kanal und Straßenbaumaßnahme: ca. August 2015
- Bauabwicklung:
 - Zusammen mit dem ASV und dem Polizeirevier wird derzeit an einer Einteilung der Bauabschnitte gearbeitet.
 - Anschließend wird diese verschiedenen Anliegern (z.B. GESTRA) vorgestellt.
 - Eine Vorstellung im Beirat und den Medien wird rechtzeitig folgen.
- Zu lösender Zielkonflikt bei der Einteilung der Bauabschnitte: rasche Bauabwicklung und geringe Beeinträchtigung


Übersicht über offene Baugruben




Im Dez. 2013 fertiggestellter Bereich



Neuer und alter Kanal

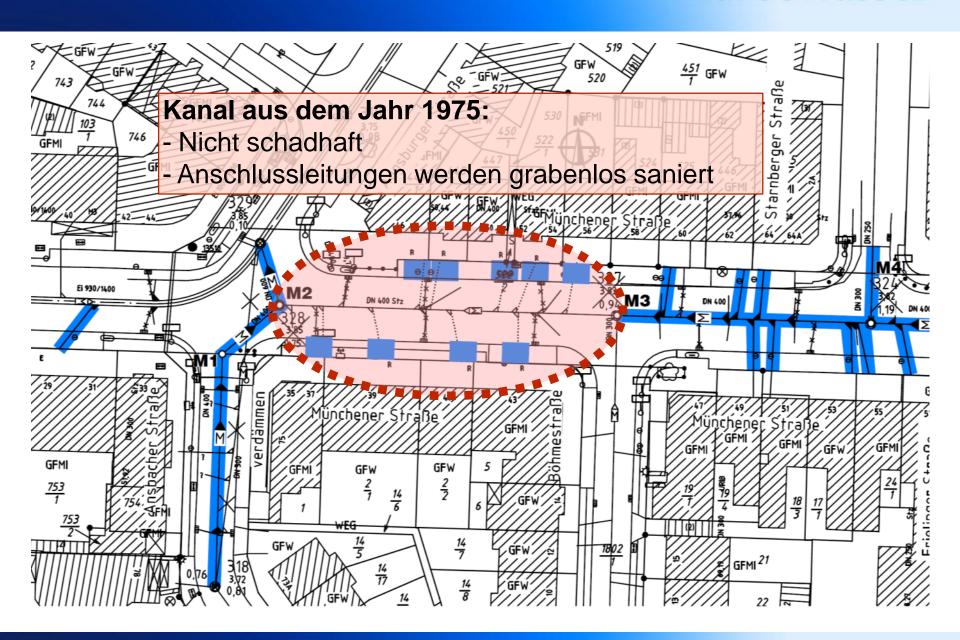

Neuer und alter Kanal

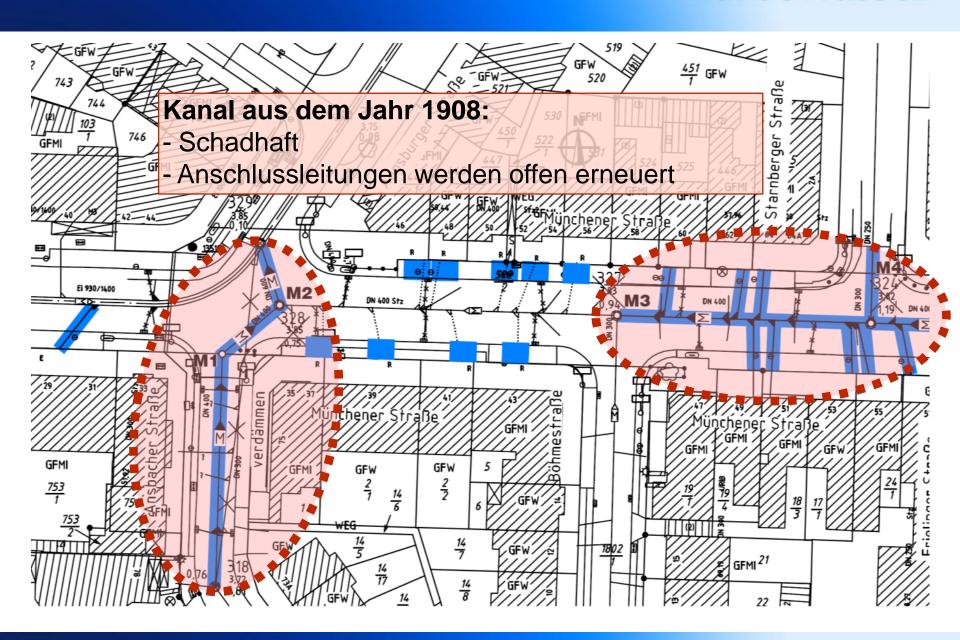

hanseWasser




Vielen Dank!

hanseWasser

Folie 7 (Stand: 06.02.2014)

Augsburger Straße

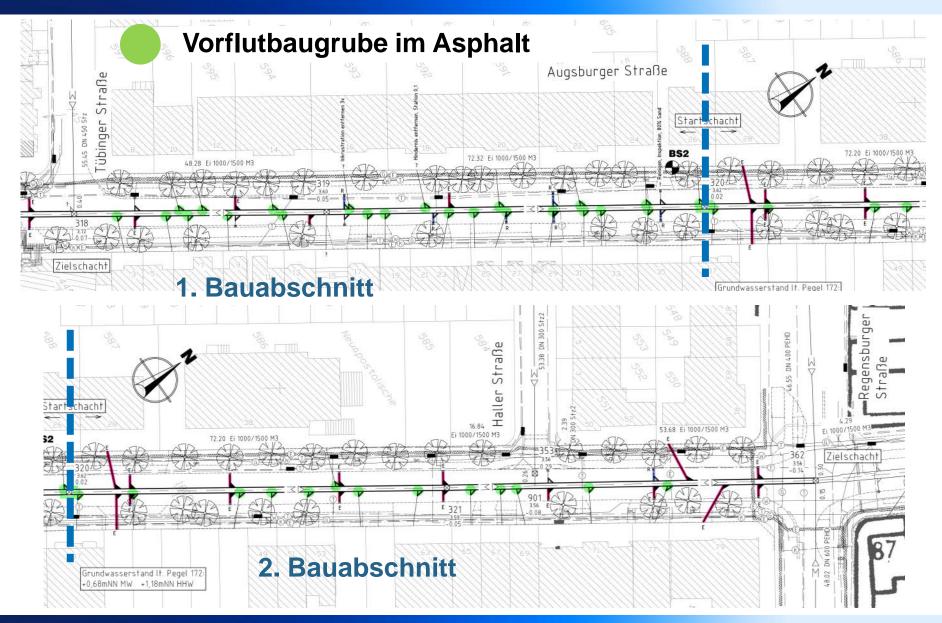

hanseWasser



Vielen Dank!

hanseWasser

hanseWasser Bremen GmbH

Ingenieurdienste Netz

Planung und Bauleitung: Thomas Wesch

Telefon 0421 9881325